



CASSETTA PER COLLETTORI EVOTEK

E GRUPPI DI MISCELAZIONE EVOMIX

CASSETTA CV



Cassetta universale per l'installazione ad incasso nel muro di collettori EVOKAL[®], AISI e dei sistemi di miscelazione EVOMIX (spessore 10,5 cm, espandibile fino a 16 cm). Studiata per antinfortunistica e dall'ottima finitura estetica.

Completamente verniciata: interno, cornice e portina verniciate a polveri, con piedini regolabili in altezza e coperchio paramalta per la protezione nella fase di intonacatura.

TESTO DI CAPITOLATO

Cassetta universale per EVOKAL, AISI ed EVOMIX con una larghezza di 10,5 cm ed espandibile fino a 16 cm; altezza con cornice 55 cm, altezza netta in fase cantiere (senza cornice) 57 cm e altezza totale 75 cm.

Completamente verniciata (interno, cornice e portina verniciate a polveri); piedini regolabili in altezza; coperchio paramalta per la protezione nella fase di intonacatura; con chiusura a chiavetta; cornice registrabile rispetto al telaio della cassetta.

MATERIALI

- Struttura in acciaio zincato;
- Lamiera ad elevato spessore;
- Cornice, cassetta e porta verniciate colore bianco;
- Polveri epossidiche di prima qualità per l'ottimale finitura;
- Particolari trattati per la durata nel tempo;
- Chiusura a chiavetta;
- Cornice registrabile rispetto al telaio.

CARATTERISTICHE PER IL CANTIERE

- Lastra di protezione a perdere per coprire la cassetta nella fase di intonacatura;
- Rete su schienale e frontalino;
- Frontalino battiscopa da intonacare.

POSA

Semplificata da meccanismi di regolazione (due supporti distanziali metallici regolabili, fissati alla cassetta, per un posizionamento ad altezze variabili da terra);

Profondità variabile da 10,5 cm a 16 cm;

Cornice e coperchio fissati su guide scorrevoli interne;

Piedini ad altezza regolabile;


Falsi fori laterali per eventuali entrate;

Cassetta e accessori conformi alla normativa di sicurezza.


CASSETTA CV

CASSETTA PER SISTEMI RADIANTI AD ALTA RESA TERMICA


PER COLLETTORI E GRUPPI DI MISCELAZIONE

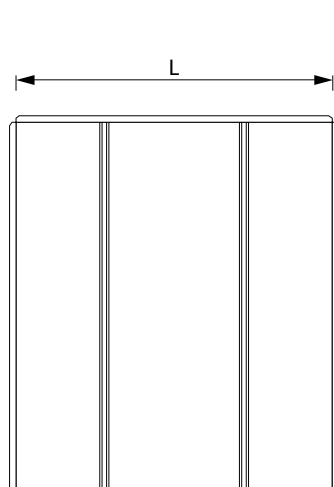

TELAIO CASSETTA

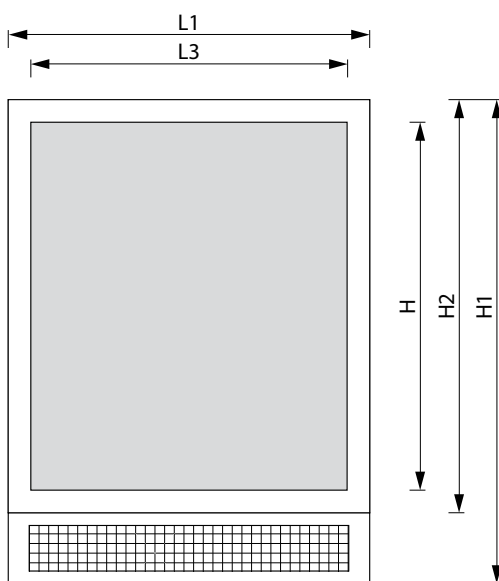

CORNICE E COPERCHIO

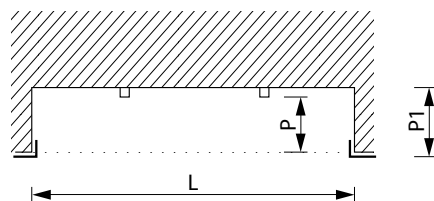

MISURE INTERNE UTILI

DISTRIBUZIONE

DIMENSIONI E DATI TECNICI	Collettore SENZA valv. a squadra	Collettore CON valv. a squadra	EVOMIX	Misure interne utili (cm)			Ingombro esterno (cm)			Misura cornice (cm)				CODICE
	n° vie max.	n° vie max.	n° vie max.	L	H	P	L1	H1	P1	L1	H2	L3	H	
	5	4	-	40	57	10	45	75	11,5	45	61	36	57	CV 40
	8	6	-	50	57	10	55	75	11,5	55	61	46	57	CV 50
	9	8	4	60	57	10	65	75	11,5	65	61	56	57	CV 60
	12	10	6	70	57	10	75	75	11,5	75	61	66	57	CV 70
	15	13	10	85	57	10	90	75	11,5	90	61	81	57	CV 85
	18	16	13	100	57	10	105	75	11,5	105	61	96	57	CV 100
	18	18	18	120	57	10	125	75	11,5	125	64	116	57	CV 120